



Gastro-Haal

S I S T E M A
PROJECT[®]
DISHWASHING EQUIPMENT

T1215

**Teleskopická umývačka riadov.
Viac funkcií a maximálna spoľahlivosť.**



Pri vysokom výkone je rozhodujúca:

- maximálna teoretická produktivita 1080 riadov/hod.,
- dvojitý sací filter na umývacom čerpadle,
- nastaviteľné dávkovacie čerpadlo
- nastaviteľné teploty umývania a oplachovania pomocou ovládacieho panela s displejom,
- diagnostický systém v prípade poruchy nerezových umývacích ramien.



Dokonalá všestrannost'

Automatický štart ako štandardná funkcia

Dokonalý výkon

Patentovaný systém umývania dodáva do umývacieho ramena plný tlak vody po celej dĺžke a vďaka tomu je umývanie pomocou trysiek rovnomerné s vynikajúcim výsledkom a podporené umývacím čerpadlom so 700 W.

Čistota a hygiena

Plne lisovaná 20-litrová nádrž eliminuje zachytávanie nečistôt a uľahčuje čistenie.

Vlastnosti


- 60", 90", 120", nepretržitý režim.
- peristaltické dávkovacie čerpadlá
- nastaviteľné nožičky
- filter primárneho čerpadla a filter sekundárnej nádrže
- automatický štart ako štandard
- tepelný blok

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

1 kôš na riad, 1 kôš na sklo, 1 držiak na príbor, 1 držiak na tanierik, dávkovacie čerpadlo leštidla, elektroventil na horúcu vodu, vybavenie proti znečisteniu, prírodné potrubie, odtokové potrubie.

VOLITEĽNÉ

- odpadové čerpadlo, dávkovacie čerpadlo čistiaceho prostriedku, vzduchová nádrž (nepretržité oplachovanie), zabudovaný zmäkčovač vody, dvojplášťový izolovaný kryt.

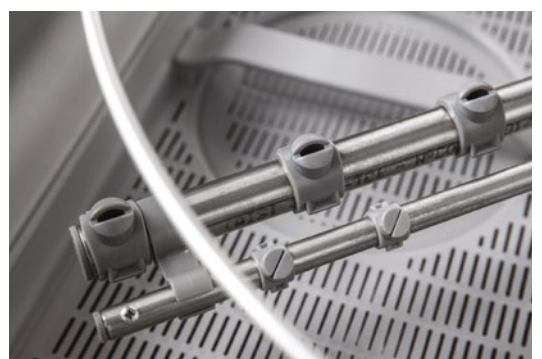

	T1215
Rozmery / Váha / Objem	724 x 818 x V 1529 mm (zatvorené) - V 2010 mm (otvorené) / 100 Kg / m ³
Rozmer pri otvorení dverí	450 mm
Max. výška riadov	430 mm
Za hodinu umyje	1080
Príkon	400 V 3N+T 50 Hz
Celkový výkon	8700 W
Ohrevné telesá bojlera	8000 W
Ohrevné telesá nádrže	2500W
Umývacie čerpadlo	Q = 200 lt/m Hmax = 14,1 mt
Kapacita nádrže	20 lt
Kapacita bojlera	6 lt
Spotreba vody na cyklus	2,7 lt
Trvanie cyklov	60" - 120" - 180" Nepretržitý režim Automatický štart
Rozmer koša	500 x 500 mm

