

Produkt: **Varný kotol pánev elektrická** Označení: **KED-140**

Výrobce: **Gastro-Haal, s.r.o.**

Země výroby: **SR**


## Používání

Elektrická kotol pánev je určena pro stravovací provozy jako školní jídelny, restaurace, nemocnice, závodní stravování, vojenské jednotky a další.

Slouží k tepelné úpravě potravin - smažením v oleji, dušením ve vodě.

Je ideální pro velkokapacitní přípravu pařených knedlíků a noků. **Díky vaně, která není hluboká, umožňuje toto zařízení rychlejší ohřev a spotřebuje méně vody.**

Obsah varné nádoby je ohříván topnými tělesy na spodku nádoby.

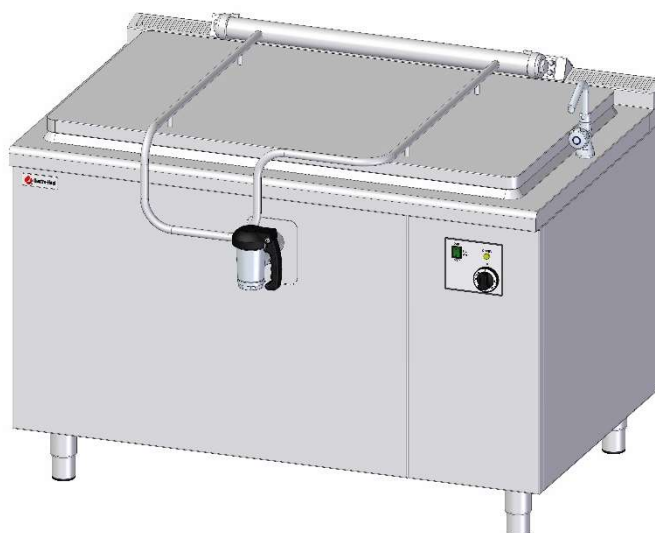

## Model KED-140 disponuje

### vlastnostmi jako:


- **analogový ovládací panel**
- možnost termostatického nastavení teploty vaření (regulace teploty)
- **objem 140 litrů**
- poklop lze ručně otevřít do úhlu cca 80°
- **hranatá vana**
- baterie na studenou vodu
- výtokový ventil 2"
- vývod k výtokovému ventilu 2" pro vypuštění větších kousků jídel
- možnost termostatického nastavení teploty vaření (regulace teploty)
- **médium elektrika**
- 12ks topných těles
- rychlý ohřev nádrže
- dvojitá izolace na kabelech a vodičích (silikonová ochrana)
- nízké spotřeby a nízké provozní náklady
- tichý, bezpečný a bezhlučný provoz
- **samonosná masivní a pevná konstrukce**
- zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků
- krytování zespodu
- nastavitelné nožičky
- **snadná obsluha, snadný servis a údržba**

**Standardní vybavení** v ceně zařízení

Sítka na zachytávání jídel

**Volitelné vybavení** za příplatek

- hranatý pařák pro přípravu noků nebo napařování knedlíků
- potravinářská vazelína pro ošetřování vypustného ventilu

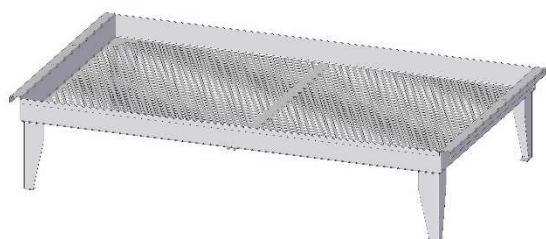**Ovládací panel**

- klasický analogový
- ohrev podle nastavených stupňů teploty vaření od 50 do 250 °C



**Technické parametry**

<b>Rada</b>	<b>900</b>
Označenie	<b>KED-140</b>
Ovládací panel	klasický analogový
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	1400x900x900
Rozmery varnej nádoby šxhxv	1226x613x212
Objem varnej nádoby (l)	140
<b>Ohrev</b>	
Počet výhrevných telies (ks)	12
Menovitý elektrický výkon (kW)	18 kW
Menovité napätie	3 N - 50 Hz / 400V TN-S
Menovitý prúd	27 A
Rozsah pracovného termostatu (°C)	50 - 200 °C
Možná nastaviteľná teplota varenia (°C)	50 - 250 °C
<b>Voda, ventil, krytie</b>	
Prípojka vody	3/4
Výpustný ventil (")	2"
Vývod k výtokovému ventilu (")	2"
Krytie IP	IP 41
<b>Konštrukcia, úspora, bezpečnosť</b>	
Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)	ano
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	ano
Hmotnosť (kg)	180
Krytovanie zo spodu	ano
<b>Opcie za príplatek podľa cenníka</b>	
Parák okrúhly alebo hranatý	ano (příplatek)
Vaňa AISI 316	ano (příplatek)
Sitko pred výtokový ventil	grátis