

TECHNICKÝ LIST

Produkt:	Kotel pánev elektrická 140 litrová
Označení:	P.KED-140
Produktová řada:	Practic
Výrobce:	Gastro-Haal, s.r.o.
Země původu:	Slovenská republika



Použití

Elektrická kotel pánev slouží k tepelné úpravě velkého množství potravin, vařením a dušením ve vodě nebo mírným smažením v oleji, napr. knedlíků a noků. Nejčastější uplatnění mají v provozech společného stravování, jako jsou školní jídelny, restaurace, nemocnice, pekárny a další

Practic

TOP 10 vlastností kotel pánve Gastro-Haal z produktové řady Practic je:

- ✓ Rychlý ohřev vody díky malé hloubce vany
- ✓ **Nižší spotřeba vody než u běžných kotlů**
- ✓ Nízká spotřeba energie, knedlíky lze vařit celý den
- ✓ **Snadná obsluha**
- ✓ Nízká náročnost na údržbu
- ✓ **Možnost nastavení teploty vaření**
- ✓ Tichý, bezpečný a bezhlučný provoz
- ✓ **Samostatná, pevná a pevná konstrukce**
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ **Robustní kovové ovladače s voděodolnými bezpečnostními prvky IP65**

OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ KOTEL PÁNVE

- hlavní vypínač, hlavní ovladač pro zapnutí ohřevu a nastavení stupňov ohřevu (od 50°C do 250°C), kontrolka ohřevu



TECHNICKÉ PARAMETRY


Rada	900
Označení	P.KED-140
Produktová řada	Practic
Zařízení	elektrická kotel pánev
Ovládací panel	klasický analogový
Vnější rozměry (mm) šxhxv	1400x900x900 mm
Rozměry varné nádoby (mm) šxhxv	1226x680x208 mm
Celkový objem varné nádoby kotle (l)	177 l
Užitný objem varné nádoby kotle (max. ryska) (l)	140 l
Hmotnost (kg)	180 kg
Ohřev	
Počet topných těles (ks)	12 ks
Jmenovitý tepelný výkon (kW)	18 kW
Jmenovité napětí (V)	3 N - 50 Hz / 400V TN-S
Jmenovitý proud (A)	27 A
Rozsah pracovního termostatu (°C)	50 - 200 °C
Možná nastavitelná teplota vaření (°C)	50 - 250 °C
Voda, ventil, krytí	
Přípojka vody (")	3/4"
Výpustný ventil (")	2"
Vývod k výtakovému ventilu (")	2"
Krytí IP	IP 41
Stupeň krytí ovládacích prvků	IP 65
Konstrukce, úspora, bezpečnost	
Dvojitá izolace na kabelech a vodičích (silikonová ochrana)	ano
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnelků	ano
Krytování ze spodu	ano
Opce za příplatek dle ceníku	
Pařák kulatý nebo hranatý	ano (příplatek)
Výtokový ventil Echterman do 160°C	ano (příplatek)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství **za příplatek** dle ceníku

<p>Pařák hranatý</p> <p>1-1 P.KDG_KED 1x 1 pařák</p> <p>Pro všechny objemy kotol pánvích.</p>	
<p>Zdvíhací vozík elektrický</p> <p>AZV 2/1GN 1312x660x1100mm</p> <p>AZV 1/1GN 680x660x1100mm</p> <p>Polohovatelné a automatické zdvíhací vozíky pro manipulaci a převoz jídel.</p>	
<p>Vazelína na výpustný ventil</p> <p>VAZELINA 100G Potravinářská vazelína pro denní ošetřování výtokového ventilu.</p>	

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

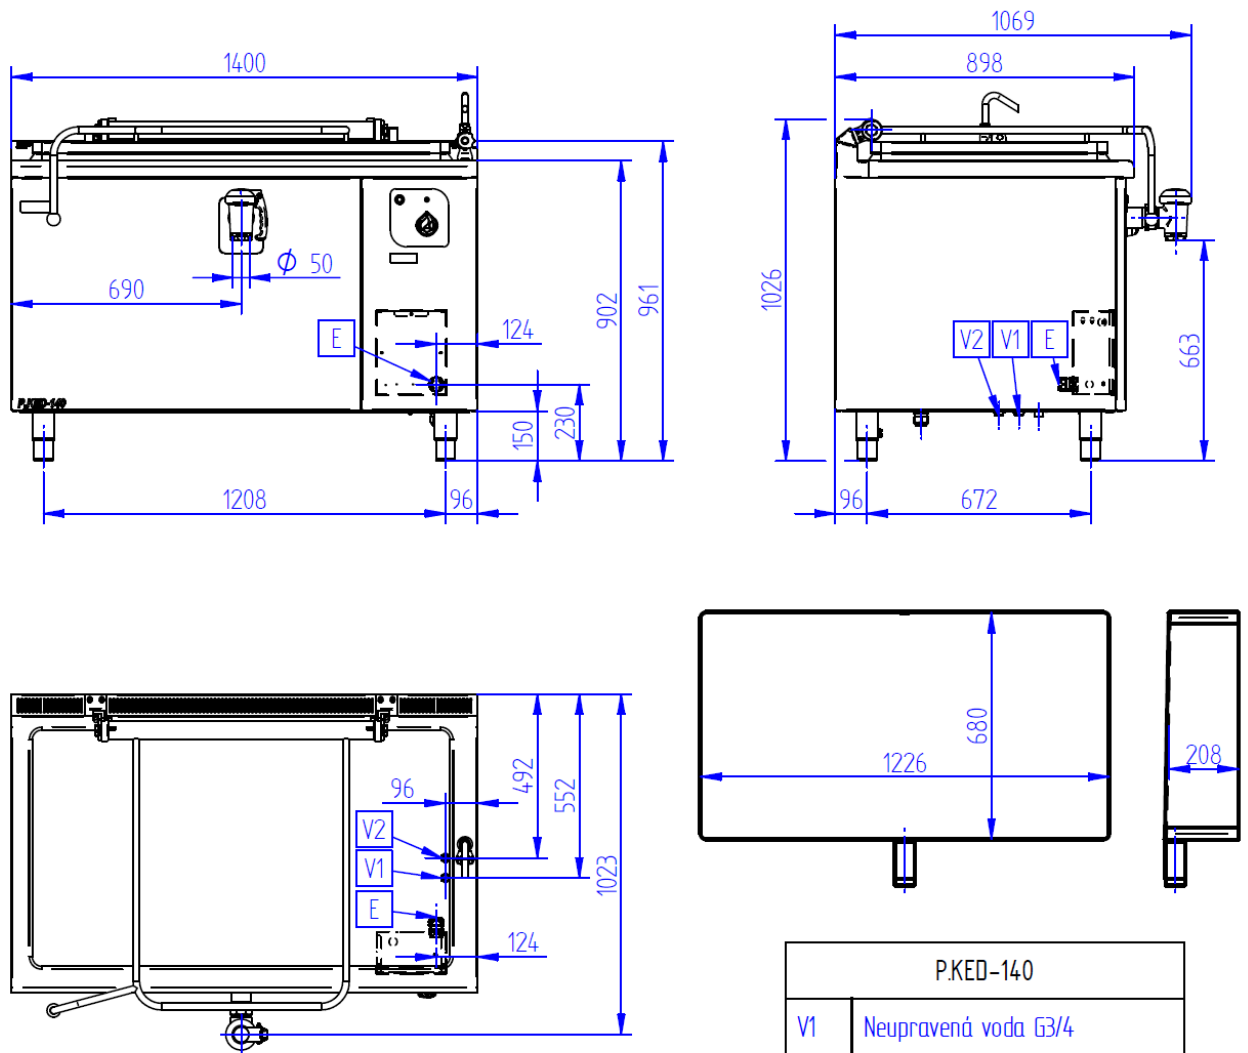

PKED-140	
V1	Neupravená voda G3/4
V2	Teplá voda G3/4 (opcionál)
E	Pripojenie elektriny