

TECHNICKÝ LIST

Produkt:	Kombinovaný sporák
Označenie:	P.SPE-960-NSC
Produktová rada:	Practic
Výrobca:	Gastro-Haal, s.r.o.
Krajina výroby:	Slovenská republika



Používanie

Kombinovaný sporák so statickou a cirkulačnou rúrou slúži na veľkokapacitné varenie a pečenie jedál. Najčastejšie uplatnenie majú v prevádzkach spoločného stravovania, akými sú školské jedálne, reštaurácie, nemocnice, vojenské jednotky a ďalšie.

Practic

Výhodné vlastnosti kombinovaných sporákov Gastro-Haal z produktového radu Practic sú:

- ✓ **Veľká varná plocha, vhodná pre malé a veľké objemy hrncov a panvíc.**
- ✓ **Vysoký výkon, jednoduché ovládanie, nízka spotreba.**
- ✓ **Samonosná, masívna a pevná konštrukcia, dlhá životnosť.**
- ✓ **Robustné kovové pohony s bezpečnostnými prvkami odolnosti voči vode IP65.**
- ✓ **Kachle si pri pečení zachovávajú poctivé tradičné chute.**


OVLÁDANIE KOMBINOVANÝCH SPORÁKOV

A. Ovládanie horáka na kombinovanom sporáku

- **Hlavný otočný ovládač na nastavenie výkonu ohrevu**


2 úrovne stupňov výkonu

0 - Vypnutý stav bez ohrevu / **Iskra** = zapalovanie / **Malý plameň** = polovičný výkon, znížený výkon / **Veľký plameň** = plný výkon, otvorenie plným výkonom

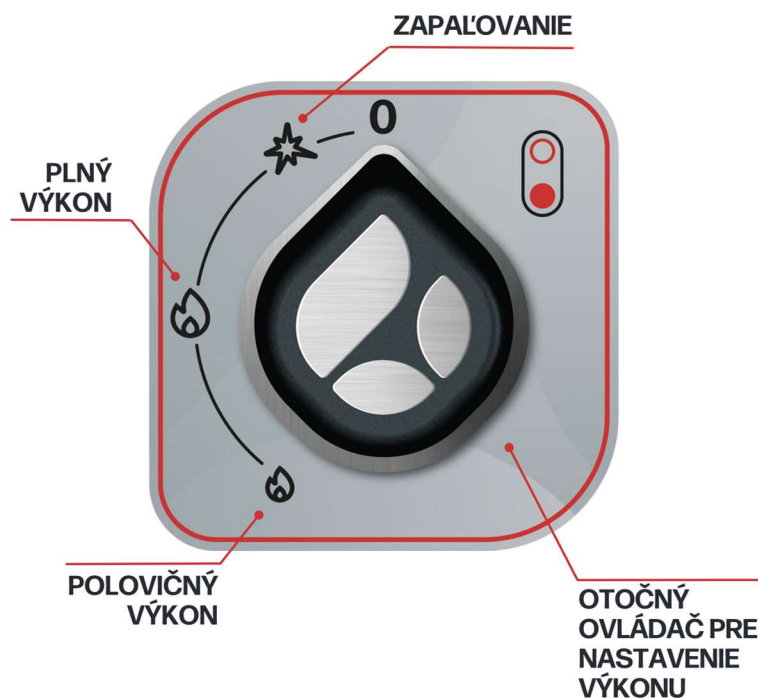

B. Zapnutie rúry a nastavenie teploty v rúre

- otočný ovládač pre nastavenie časovača, otočný ovládač pre nastavenie teploty pečenia v rozsahu od 50 °C do 320 °C, otočný ovládač pre zapnutie výkonu ohrevu a nastavenie polohy ohrevu
- zapínač/ vypínač ventilátora, kontrolka signalizujúca priebeh ohrevu, kontrolka zariadenia pod prúdom

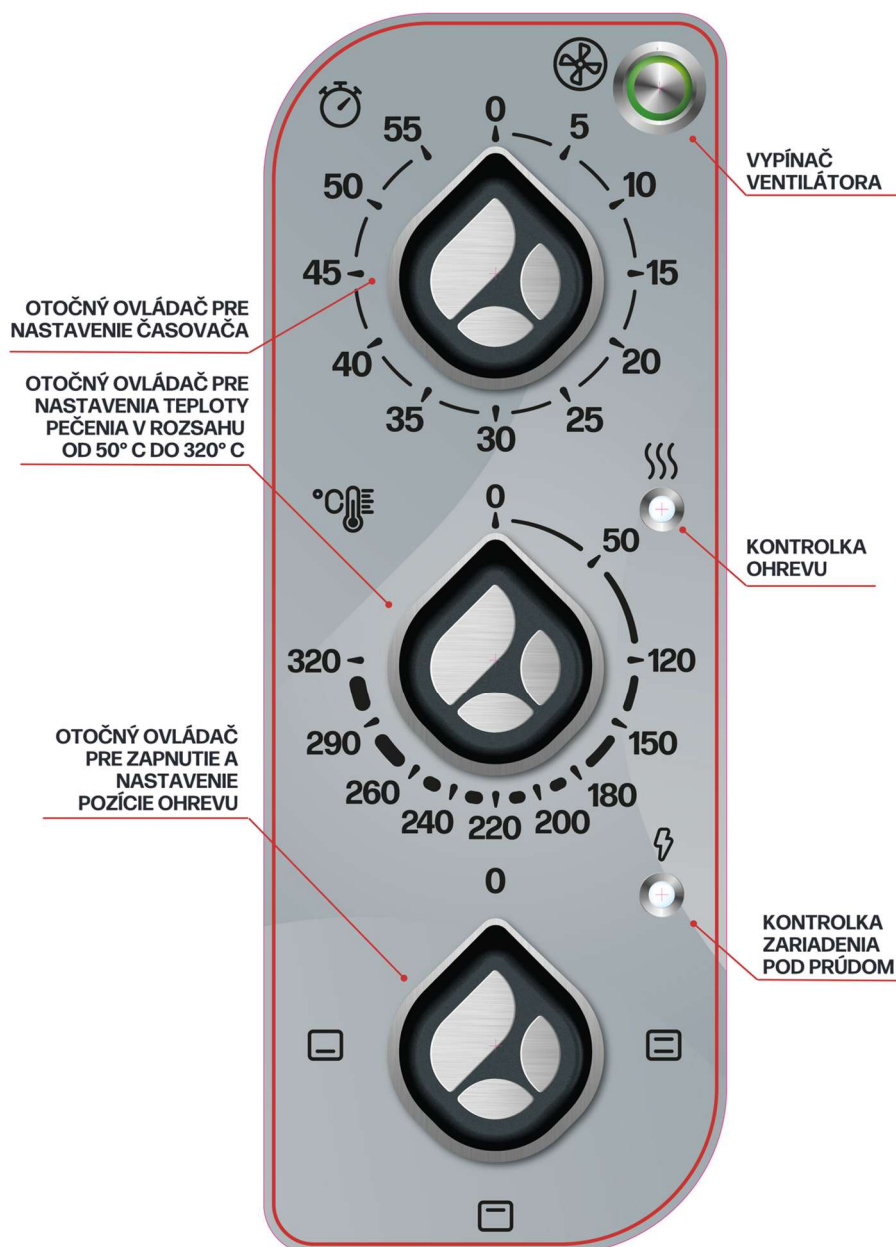


TECHNICKÉ PARAMETRE

Rada	900
Označenie	P.SPE-960-NSC
Produktový rad	Practic
Zariadenie	kombinovaný sporák
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	1400x900x900 mm
Horáky (ks)	6 ks
Typ rúry na pečenie	statická, teplovzdušná
Hmotnosť (kg)	150 kg
Vykurovanie	
Plynová prípojka (")	1/2"
Tepelný príkon horákov (kW)	3x3,7 kW/2x4,8 kW/1x7 kW
Celkový tepelný príkon (kW)	27,7 kW
Tepelný príkon elektrického potrubia (kW)	4,1 kW
Menovitý prúd (A)	10 A
Menovité napätie (V)	3 N - 400V, 50Hz
Menovitý tlak plynu G20 - I2H (kPa)	2 kPa
Menovitý tlak plynu G31 - I3P (kPa)	3,7 kPa
Spotreba plynu G20 - I2H (m ³ /h)	2,77 m ³ /h
Spotreba plynu G31 - I3P (m ³ /h)	1,07 m ³ /h
Spotreba plynu G31 - I3P (kg/hod)	2,17 kg/hod
Rozsah prevádzkového termostatu (°C)	50 - 300 °C
Možnosť nastaviteľnej teploty pečenia (°C)	50 - 320 °C
Krytie	
Krytie IP	IP 41
Stupeň krytia ovládacích prvkov	IP 65
Konštrukcia, úspory, bezpečnosť	
Vsuvy do rúry	3
Zvuková signalizácia	áno
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Nastaviteľné nožičky	áno
Opcie za príplatok podľa cenníka	
Smaltované pekáče	áno (príplatok)
Rošt nerezový	áno (príplatok)
Mriežka pre menšie hrnce	grátis
Plech na dolné ohrevné teleso	áno (príplatok)
Info	
G20 - I2H = zemný plyn	
G31 - I3P = propán	

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo **za príplatok** podľa cenníka

<p>Kryt na zakrytie ohrevných telies</p> <p>1-1 P.DOT</p> <p>1x1 plech na zakrytie ohrevných telies a udržanie teploty jedla</p> <p>Rozmery: 720x560 mm Hmotnosť: 4 kg</p>	
<p>Rošt</p> <p>RP-930</p> <p>Rošt nerezový GN 2/1</p>	
<p>Pekáče</p> <p>P-930-S 65 mm Pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákom, 65 mm</p> <p>P-930-S 20 mm Pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákom, 20 mm</p>	

PRIPOJOVACIE ROZMERY

