



TECHNICKÝ LIST

Produkt: Trojrúrová pec elektrická

Označenie: P.PCE-930

Produktová rada: Practic

Výrobca: **Gastro-Haal, s.r.o.**Krajina výroby: **Slovenská republika**



Používanie

Elektrické pece so statickou a teplovzdušnou rúrou sú určené **pre veľkokapacitné pečenie napr**. múčnikov, mäsa, zeleniny, k sušeniu a konzervovaniu a podobne. **Najčastejšie uplatnenie majú v prevádzkach spoločného stravovania**, akými sú školské jedálne, reštaurácie, nemocnice a ďalšie. Používajú sa aj v cukrárňach, pekárňach ale čoraz častejšie ich využívajú aj v mäsiarstvach na prípravu mäsových dobrôt na zákazky (pečené kolená, klobásy, jaternice a ďalšie dobroty.)

Sú obľúbené, pretože majú veľkú kapacitu, sú odolné a výkonné, a chuť jedál je po upečení v elektrickej peci tradičnejšia. Elektrická pec napečie dokonalé korpusy, kysnuté cestá, buchty, pizzu, pečené mäso či grilovanú zeleninu so zachovaním poctivých a tradičných chutí.







Elektrické pece Gastro-Haal z produktovej rady Practic majú:

- ✓ Jednoduché používanie, nenáročný servis, vode odolné kovové ovládanie. (ovládací panel)
- ✓ Rovnomerné pečenie, energetická úspora
- ✓ Statické pečenie / teplovzdušné pečenie / kombinácia
- ✓ Každá rúra má 3 vsuvy v rozostupe 65mm od seba
- ✓ Horné a spodné ohrevné teleso
- ✓ Samostatne ovládateľný ventilátor v každej rúre
- ✓ Zvuková signalizácia s časovačom
- ✓ Nerezové prevedenie zvonka i zvnútra rúry
- ✓ Rozmer plechov GN 1/1 a GN 2/1
- ✓ Vysoká bezpečnosť pri práci

TOP 5 vlastností elektrických pecí Gastro-Haal z rady Practic

- 1. Rovnomerné pečenie, veľká kapacita
- 2. Nízka spotreba a nízke prevádzkové náklady
- 3. Samonosná, masívna a pevná konštrukcia, dlhá životnosť.
- 4. Robustné kovové ovládače s bezpečnostnými prvkami zaisťujúcimi odolnosť voči vode IP65
- 5. Zachováva pri pečení poctivé tradičné chute

OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH PECÍ


 Vypínač ventilátora, kontrolka ohrevu, kontrolka zariadenia pod prúdom, ovládač pre nastavenie časovača podľa minút, ovládač pre nastavenia teploty pečenia v rozsahu od 50°C do 320°C, ovládač pre zapnutie ohrevu a nastavenie pozície ohrevu.

3 stupne výkonu ohrevu

O - vypnutý ohrev / spodný ohrev / horný ohrev / horný aj spodný ohrev





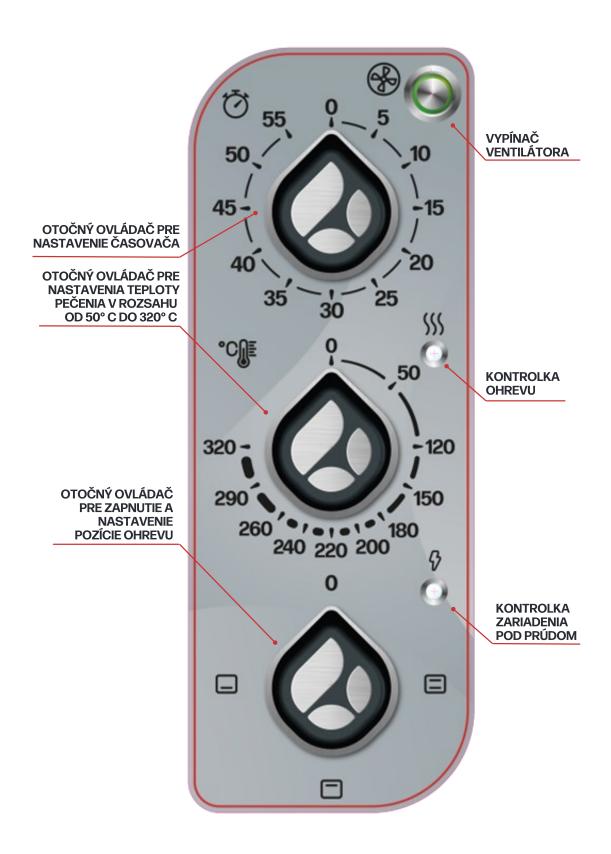





TECHNICKÉ PARAMETRE

Practic Zariadenie trojrúrová elektrická pec Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv 900x868(925)x1702 mm Vnútorné rozmery (mm) šxhxv 600x740x360 mm Typ rúry na pečenie statická, teplovzdušná Hmotnosť (kg) 180 kg Ohrev Príkon elektrickej rúry (kW) 3x 4,1 kW Tepelný príkon spolu (kW) 12,3 kW Menovité napätie (V) 3 N-400V,50Hz Menovitý prúd (A) 18,5 A Rozsah pracovného termostatu (°C) 50-300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) 50-320 °C Rozmer plechu GN 2/1 Krytie Krytie IP IP 41 Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné no zičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	Rada	900
Zariadenie trojrúrová elektrická pec Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv 900x868(925)x1702 mm Vnútorné rozmery (mm) šxhxv 600x740x360 mm Typ rúry na pečenie statická, teplovzdušná Hmotnosť (kg) 180 kg Ohrev Príkon elektrickej rúry (kW) Tepelný príkon spolu (kW) 12,3 kW Menovité napátie (V) 3 N - 400V, 50Hz Menovitý prúd (A) 18,5 A Rozsah pracovného termostatu (°C) 50 - 300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) 50 - 320 °C Rozmer plechu GN 2/1 Krytie IP 41 Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka áno (príplatok)	Označenie	P.PCE-930 SC
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv Vnútorné rozmery (mm) šxhxv 600x740x360 mm Typ rúry na pečenie statická, teplovzdušná Hmotnosť (kg) 180 kg Ohrev Príkon elektrickej rúry (kW) Tepelný príkon spolu (kW) Menovité napätie (V) Menovité napätie (V) Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) Rozmer plechu Krytie Krytie P Krytie P Stupeň krytia ovládacích prvkov Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 a Zvuková signalizácia Materiál vnútra rúry Ano	Produktová rada Produktová rada	Practic
Vnútorné rozmery (mm) šxhxv Fy rúry na pečenie Statická, teplovzdušná Hmotnosť (kg) Nrive Príkon elektrickej rúry (kW) Tepelný príkon spolu (kW) Menovité napätie (V) Menovitý prúd (A) Rozsah pracovného termostatu (°C) Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) Rozmer plechu Krytie Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia Materiál vnútra rúry Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládac cenníka Pekáče smaltované dno (príplatok) Rošt nerezový áno (príplatok)	Zariadenie	trojrúrová elektrická pec
Typ rúry na pečenie statická, teplovzdušná Hmotnosť (kg) 180 kg Ohrev Príkon elektrickej rúry (kW) 3x 4,1 kW Tepelný príkon spolu (kW) 12,3 kW Menovitě napätie (V) 3 N-400V, 50Hz Menovitý prúd (A) 18,5 A Rozsah pracovného termostatu (°C) 50-300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) 50-320 °C Rozmer plechu GN2/1 Krytie Krytie IP IP 41 Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno (príplatok) Rošt nerezový áno (príplatok)	Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	900x868(925)x1702 mm
Hmotnosť (kg) Ohrev Príkon elektrickej rúry (kW) Tepelný príkon spolu (kW) Menovité napätie (V) Menovitý prúd (A) Rozsah pracovného termostatu (°C) Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) Krytie Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov Krytie výrúre Zvuková signalizácia Materiál vnútra rúry Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovláda cenníka Pekáče smaltované Ax 4,1 kW 3x 4,1 kW 12,3 kW Menovitý prúd (N) 18,5 A 80,-300 °C 50-300 °C 6N 2/1 6N 2/1 Foryie IP 41 Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1 (3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	Vnútorné rozmery (mm) šxhxv	600x740x360 mm
Ohrev Príkon elektrickej rúry (kW) 3x 4,1 kW Tepelný príkon spolu (kW) 12,3 kW Menovité napätie (V) 3 N-400V, 50Hz Menovitý prúd (A) 18,5 A Rozsah pracovného termostatu (°C) 50-300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) 50-320 °C Rozmer plechu GN 2/1 Krytie IP 41 Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť 3 Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka áno (príplatok) Pekáče smaltované áno (príplatok)	Typ rúry na pečenie	statická, teplovzdušná
Príkon elektrickej rúry (kW) Tepelný príkon spolu (kW) 12,3 kW Menovité napätie (V) 3 N-400V, 50Hz Menovitý prúd (A) 18,5 A Rozsah pracovného termostatu (°C) 50-300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) Rozmer plechu Krytie Krytie IP Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládac enníka Pekáče smaltované Ano (príplatok) Rošt nerezový áno (príplatok)	Hmotnosť (kg)	180 kg
Tepelný príkon spolu (kW) 12,3 kW Menovité napätie (V) 3 N-400V, 50Hz Menovitý prúd (A) 18,5 A Rozsah pracovného termostatu (°C) 50-300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) Rozmer plechu Krytie Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky 6no Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	Ohrev	
Menovité napätie (V) Menovitý prúd (A) Rozsah pracovného termostatu (°C) Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) Rozmer plechu Krytie Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia Materiál vnútra rúry Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Material voláda cenníka Pekáče smaltované Áno (príplatok) Rošt nerezový	Príkon elektrickej rúry (kW)	3x 4,1kW
Menovitý prúd (A) 18,5 A Rozsah pracovného termostatu (°C) 50-300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) 50-320 °C Rozmer plechu GN 2/1 Krytie Krytie IP IP 41 Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka eno (príplatok) Pekáče smaltované áno (príplatok)		12,3 kW
Rozsah pracovného termostatu (°C) 50-300 °C Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) 50-320 °C Rozmer plechu GN 2/1 Krytie Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	Menovité napätie (V)	3 N-400V, 50Hz
Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C) Rozmer plechu Krytie Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	Menovitý prúd (A)	
Rozmer plechu Krytie Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia Áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Óno Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	-	
Krytie IP IP 41 Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C)	50-320°C
Krytie IP Stupeň krytia ovládacích prvkov IP 65 Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok)	Rozmer plechu	GN 2/1
Stupeň krytia ovládacích prvkov Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované Ano (príplatok) Rošt nerezový	Krytie	
Konštrukcia, úspora, bezpečnosť Vsuvy v rúre 3 Zvuková signalizácia Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované no (príplatok) ňano (príplatok)	Krytie IP	IP 41
Vsuvy v rúre Zvuková signalizácia Materiál vnútra rúry Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované Rošt nerezový 3 3 3 Ano Nerez áno fano Opcie za príplatok podľa cenníka fano (príplatok)	Stupeň krytia ovládacích prvkov	IP 65
Zvuková signalizácia áno Materiál vnútra rúry nerez Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov áno Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) áno Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok) Rošt nerezový áno (príplatok)	Konštrukcia, úspora, bezpečnosť	
Materiál vnútra rúry Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované Rošt nerezový nerez áno áno áno (príplatok)	Vsuvy v rúre	3
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované fano (príplatok) Rošt nerezový	Zvuková signalizácia	áno
Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné) Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované Ano (príplatok) Rošt nerezový	Materiál vnútra rúry	nerez
Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks) 1(3) Nastaviteľné nožičky áno Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované áno (príplatok) Rošt nerezový áno (príplatok)	Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované Rošt nerezový áno (príplatok)	Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné)	áno
Nastaviteľné nožičky Opcie za príplatok podľa cenníka Pekáče smaltované Rošt nerezový áno (príplatok)	Prídavný samostatne ovládaný ventilátor (ks)	1(3)
Pekáče smaltované áno (príplatok) Rošt nerezový áno (príplatok)	Nastaviteľné nožičky	áno
Rošt nerezový áno (príplatok)	Opcie za príplatok podľa cenníka	
,	Pekáče smaltované	áno (príplatok)
Plech na dolné ohrevné teleso áno (príplatok)	Rošt nerezový	áno (príplatok)
	Plech na dolné ohrevné teleso	áno (príplatok)





PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo za príplatok podľa cenníka

Plech na dolné ohrevné teleso

1-1 P.DOT

1x1 plech, ktorý slúži na zakrytie ohrevných telies a k udržaniu jedál v teple.

Rozmery: 720x560 mm

Hmotnosť: 4kg



Pekáče

P-930-S 65mm

pekáč smaltovaný, GN 2/1k peciam a 900 sporákom, 65 mm

P-930-S 20mm


pekáč smaltovaný, GN 2/1k peciam a 900 sporákom, 20 mm



Rošt

RP-930


rošt nerezový GN 2/1k peciam a 900 sporákom









PRIPOJOVACIE ROZMERY

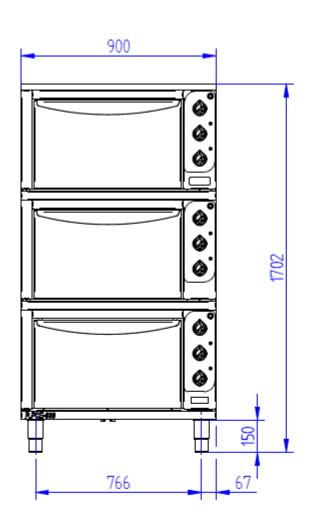

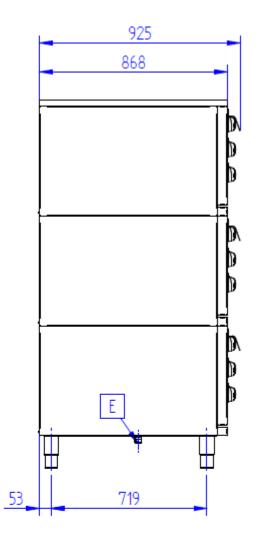



	P.PCE-930 SC
E	Pripojenie elektriny