



TECHNICKÝ LIST

Produkt: Smažiaca panvica elektrická 80 litrová, liatinová

Označenie: P.PE-980 C Produktová rada: Practic

Výrobca: **Gastro-Haal, s.r.o.**Krajina výroby: **Slovenská republika**



Používanie

Elektrická výklopná smažiaca panvica slúži na veľkokapacitnú tepelnú úpravu potravín, vyprážaním v oleji alebo dusením vo vode (na šťave). Najčastejšie uplatnenie majú v prevádzkach spoločného stravovania, akými sú školské jedálne, reštaurácie, nemocnice a ďalšie.







Výhodné vlastnosti smažiacich panvíc Gastro-Haal z produktového radu Practic sú:


- ✓ Rýchle a rovnomerné opekanie, nepriľhavý povrch.
- ✓ Nízka spotreba a nízke prevádzkové náklady.
- ✓ Samonosná, masívna a pevná konštrukcia, dlhá životnosť.
- ✓ Robustné kovové ovládače s bezpečnostnými prvkami zaisťujúcimi odolnosť voči vode IP65.
- ✓ Možnosť výberu nerez alebo liatina.

OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH SMAŽIACICH PANVÍC

- Hlavný vypínač, kontrolka ohrevu, zapínač/vypínač dopúšťania vody z batérie do nádoby panvice,
- hlavný otočný ovládač pre nastavenie teploty smaženia/dusenia v rozsahu od 50°C do 250°C

Výkon ohrevu

v rozsahu od 50°C do 250°C

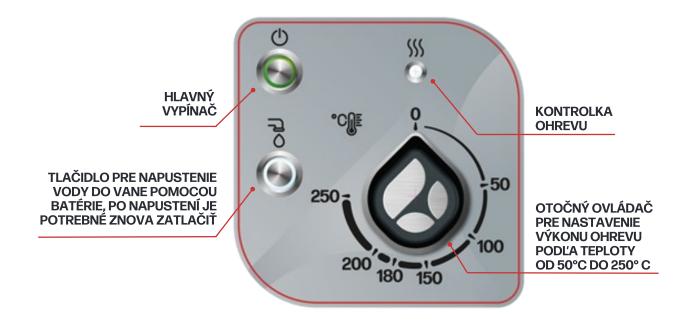





TECHNICKÉ PARAMETRE

| Rada | 700 |
|---|---|
| Označenie | P.PE-980 C |
| Produktová rada Produktová rada | Practic |
| Zariadenie | výklopná smažiaca panvica - elektrická |
| Ovládací panel | klasický analógový |
| Prevedenie dna vane | liatina |
| Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv | 900x900x900 mm |
| Rozmery varnej nádoby (mm) šxhxv | 800x600x190 mm |
| Celkový objem varnej nádoby (I) | 94,61 |
| Využiteľný objem do výšky výtoku varnej nádoby (I) | 82,31 |
| Úžitkový objem varnej nádoby (max. ryska) (I) | 75,21 |
| Hmotnosť (kg) | 160 kg |
| Ohrev | |
| Počet výhrevných telies (ks) | 9 ks |
| Menovitý tepelný výkon (kW) | 13,5 kW |
| Menovité napätie (V) | 3 N-50 Hz / 400V |
| | TN-S |
| Menovitý prúd (A) | 21A |
| Rozsah pracovného termostatu (°C) | 50-250°C |
| Možná nastaviteľná teplota smaženia (°C) | 50-250°C |
| Voda, Krytie | |
| Prípojka vody (") | 3/4" |
| Krytie IP | IP 41 |
| Stupeň krytia ovládacích prvkov | IP 65 |
| Automatické dopúšťanie vody z batérie pomocou tlačidla | áno |
| Konštrukcia, úspora, bezpečnosť | |
| Batéria na studenú vodu | áno |
| Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana) | áno |
| Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov | áno |
| Nastaviteľné nožičky | áno |
| Opcie za príplatok podľa cenníka | |
| Parák hranatý | áno (príplatok) |
| Cedidlo k vývodu vane | áno (príplatok) |





PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo za príplatok podľa cenníka

Parák hranatý

1-1 P.P_GN1/1


1x1 parák 100x352x554mm



Cedidlo na cedenie

1-1 C.P_80

1x1 cedidlo 187x820x20 mm



Elektrický zdvíhací vozík

AZV 2/1GN

1312x660x1100mm

AZV 1/1GN

680x660x1100mm


Nastaviteľné a automatické zdvíhacie vozíky na manipuláciu a prepravu potravín.







PRIPOJOVACIE ROZMERY

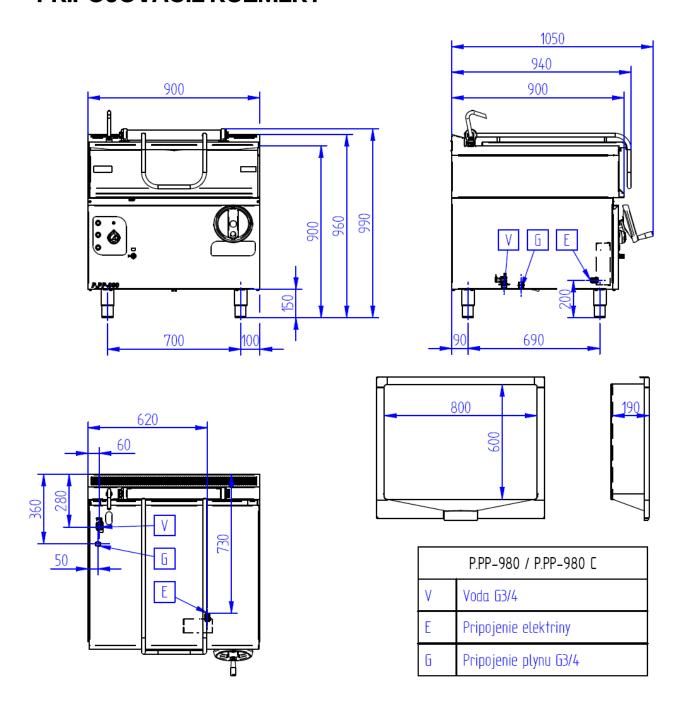





DOBRÉ VEDIEŤ

Liatinové dno vane

Má veľmi dobrú tepelnú vodivosť, varenie musíte vždy začať s olejom, nikdy nie bez. Liatina je vhodnejšia na pokrmy, ktoré si vyžadujú dostatočný tukový základ. Ideálne na pečenie palaciniek. Povrch sa ošetruje a vypaľuje rastlinným olejom.

