

Produkt: Smažiaca panvica - plynová**Výrobca: Gastro-Haal, s.r.o.****Označenie: PP-980 C****Krajina výroby: SR**

Používanie

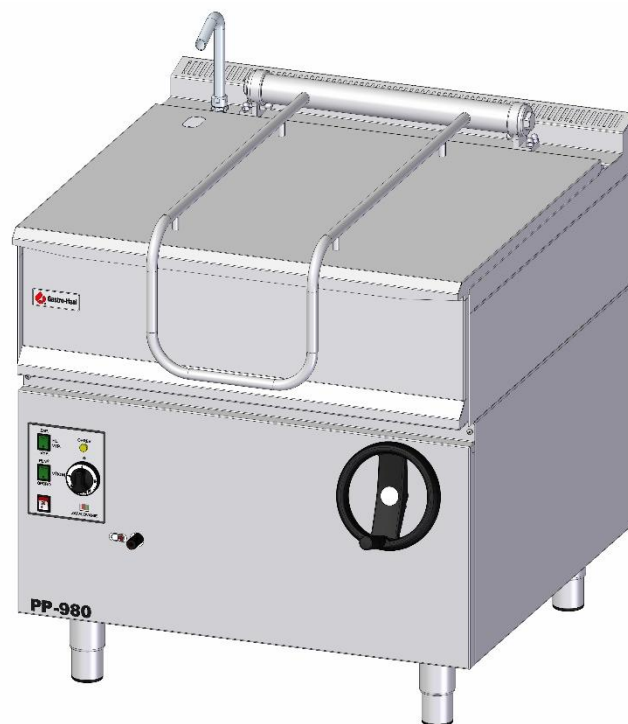
Výklopné smažiace panvice plynové slúžia na veľkokapacitnú tepelnú úpravu potravín vyprážením v oleji alebo dusením vo vode (na šťave). Sú určené pre stravovacie prevádzky ako školské jedálne, reštaurácie, nemocnice, závodné stravovanie, vojenské jednotky a ďalšie.

Najčastejšie pripravované pokrmy v smažiacej panvici sú: ryža, palacinky, ragú, soté, rezne, langoše aj perkelty.

Liatinové prevedenie dna vane je vhodnejšie na pokrmy so šťavnatejším základom.

Obsah smažiacej nádoby je ohrievaný pomocou horákov umiestnených pod vaňou.

Vane je možné vyklápať pomocou otočného kolesa a zároveň je možné varnú nádobu jednoducho zakryť poklopom.



Model PP-980 C disponuje vybavením a vlastnosťami ako:

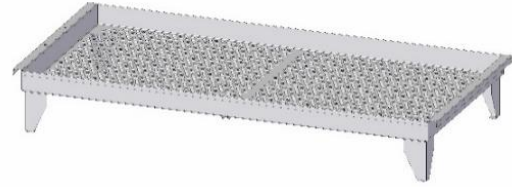
- **liatinové prevedenie dna vane**
- otočné koleso na vyklápanie vane
- hranatá vana
- **objem 80 litrov**
- tlačítko pre napúšťanie studenej vody, batéria na studenú vodu
- ovládací panel, regulácia teploty pomocou pracovného termostatu od 50°C do 250°C
- **médium plyn**
- rýchly ohrev nádrže
- riadené zapínanie a vypínanie horákov
- 9 trubkový pochrómovaný horák pre rovnomerné rozloženie ohrevu a úsporu energií
- tichá, bezpečná a bezhlučná prevádzka
- nízke prevádzkové náklady
- **samonosná masívna a pevná konštrukcia, nastaviteľné nožičky**
- umiestnenie vane v tvarovanej hornej doske „U“ žlab na zber odpadu
- zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov
- spádové prevedenie komína na hornej doske pre bezpečnosť
- dvojité izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)
- poklop
- **jednoduchá obsluha**

Štandardné vybavenie v cene zariadenia

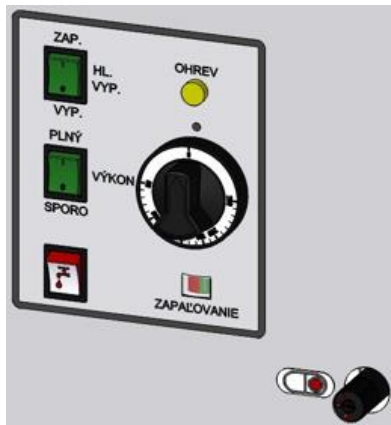
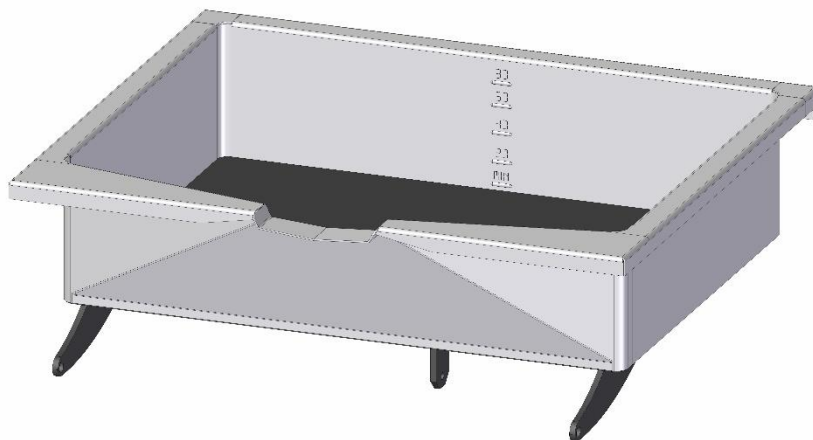
- poklop
- batéria na studenú vodu
- otočné koleso
- nastaviteľné nožičky

Voliteľné vybavenie za príplatok

- hranatý parák pre
naparovanie knedlíkov

**Ovládací panel**

- klasický analógový
- nastaviteľná teplota ohrevu (od 50°C do 250°C)

**Liatinové prevedenie dna vane**

Technické parametre

Rada	900
Označenie	PP-980 C
Zariadenie	výklopná smažiacia panvica - plynová
Ovládací panel	klasický analógový
Prevedenie dna vane	liatina
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	900x900x900 mm
Rozmery varnej nádoby (mm) šxhxv	800x600x190 mm
Celkový objem varnej nádoby (l)	94,6 l
Využitelný objem do výšky výtoku varnej nádoby (l)	82,3 l
Úžitkový objem varnej nádoby (max. ryska) (l)	75,2 l
Ohrev	
Prípojka plynu (")	3/4"
Trubkové horáky	6 trubicový horák
Tepelný príkon (kW)	18 kW
Tepelný príkon pri SAVING (sporo) (kW)	14 kW
Menovité napätie (V)	230 V
Menovitý elektrický výkon (kW)	0,025 kW
Menovitý prúd (A)	0,5 A
Spotreba plynu G-20 - I2H zemný plyn (m ³ /h)	1,8 m ³ /h
Spotreba plynu G31 propán - I3P (m ³ /h)	0,7 m ³ /h
Spotreba plynu G31 propán - I3P (kg/hod)	1,41 kg/hod
Priemer dýzy (G-20) (mm)	3,5 mm
Priemer dýzy (G31) (mm)	2 mm
Vstupný tlak plynu (G-20) (kPa)	1,4 kPa
Menovitý tlak plynu (G-20) (kPa)	2 kPa
Menovitý tlak plynu (G31) (kPa)	3,7 kPa
Tlak plynu na dýzu pri max. výkone (G-20) (kPa)	1,4 kPa
Tlak plynu na dýzu pri max. výkone (G31) (kPa)	2 kPa
Tlak plynu na dýzu pri sporo príkone (G-20) (kPa)	0,85 kPa
Tlak plynu na dýzu pri sporo príkone (G31) (kPa)	1 kPa
Tlak plynu na dýzu pri men. príkone (G31) (kPa)	1
Rozsah pracovného termostatu (°C)	50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia (°C)	50 - 250 °C
Krytie, voda	
Prípojka vody (")	3/4"
Krytie IP	IP 41
Dopúšťanie vody z batérie pomocou tlačidla	áno
Konštrukcia, úspora, bezpečnosť	
Batéria na studenú vodu	áno
Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)	áno

Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Nastaviteľné nožičky	áno
Hmotnosť (kg)	150 kg
Opcie za príplatok podľa cenníka	
Parák hranatý	áno (príplatok)

Pripojovacie rozmery

