

**Produkt: Varná kotol panvica elektrická****Označenie: KED-140****Výrobca: Gastro-Haal, s.r.o.****Krajina výroby: SR**


## Používanie

Elektrická kotol panvica je určená pre stravovacie prevádzky ako školské jedálne, reštaurácie, nemocnice, závodné stravovanie, vojenské jednotky a ďalšie.

Slúži k tepelnej úprave potravín - varením a dusením vo vode, smažením v oleji.

Je ideálna pre veľkokapacitnú prípravu parených knedlí a halušiek. **Vďaka vani, ktorá nie je hlboká, umožňuje toto zariadenie rýchlejší ohrev a spotrebuje menej vody.**

Obsah varnej nádoby je ohrievaný ohrevnými telesami na spodku nádoby.

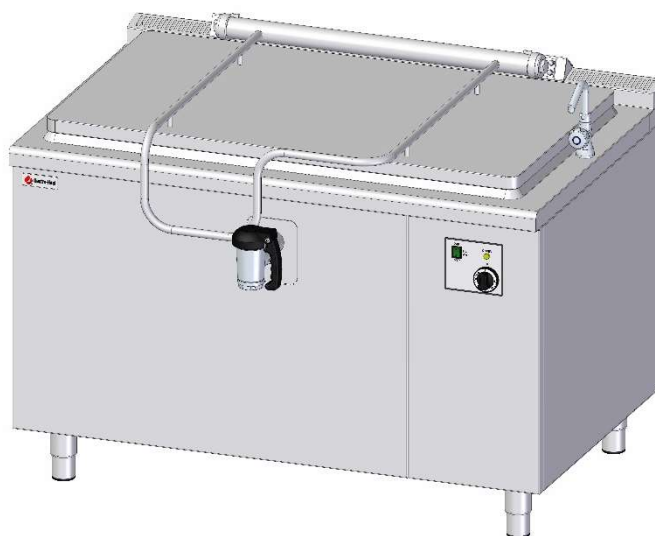

## Model KED-140 disponuje

### vlastnosťami ako:


- analógový ovládací panel
- možnosť termostatického nastavenia teploty varenia (regulácia teploty)
- objem 140 litrov
- poklop je možné ručne otvoriť do uhla cca 80°
- hranatá vaňa
- batéria na studenú vodu
- výtokový ventil 2"
- vývod k výtokovému ventilu 2" pre vypustenie väčších kusov jedál
- médium elektrika
- 12ks ohrevných telies
- rýchly ohrev nádrže
- dvojité izolácie na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)
- nízka spotreba vody, nízke prevádzkové náklady
- tichá, bezpečná a bezhlučná prevádzka
- samonosná masívna a pevná konštrukcia
- zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov
- krytovanie zospodu
- nastaviteľné nožičky
- jednoduchá obsluha, jednoduchý servis a údržba

**Štandardné doplnky** v cene zariadenia

- sitko na zachytávanie jedál

**Voliteľné doplnky** za príplatok

- hranatý parák pre prípravu halušiek alebo knedlí
- potravinárska vazelína pre ošetrovanie výpustného ventilu

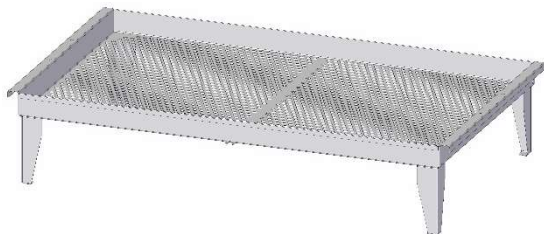**Ovládací panel**

- klasický analógový
- ohrev podľa nastavených stupňov teploty varenia od 50 do 250 °C



**Technické parametre**

<b>Rada</b>	<b>900</b>
<b>Označenie</b>	<b>KED-140</b>
Ovládací panel	klasický analógový
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	1400x900x900
Rozmery varnej nádoby šxhxv	1226x613x212
Objem varnej nádoby (l)	140
<b>Ohrev</b>	
Počet výhrevných telies (ks)	12
Menovitý elektrický výkon (kW)	18 kW
Menovité napätie	3 N - 50 Hz / 400V TN-S
Menovitý prúd	27 A
Rozsah pracovného termostatu (°C)	50 - 200 °C
Možná nastaviteľná teplota varenia (°C)	50 - 250 °C
<b>Voda, ventil, krytie</b>	
Prípojka vody	3/4
Výpustný ventil (")	2"
Vývod k výtokovému ventilu (")	2"
Krytie IP	IP 41
<b>Konštrukcia, úspora, bezpečnosť</b>	
Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)	áno
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Hmotnosť (kg)	180
Krytovanie zo spodu	áno
<b>Opcie za príplatok podľa cenníka</b>	
Parák okrúhly alebo hranatý	áno (príplatok)
Vaňa AISI 316	áno (príplatok)
Sitko pred výtokový ventil	grátis