

TECHNICKÝ LIST

Produkt:	Smažiacia panvica elektrická 50 litrová, liatinová
Označenie:	P.PE-750 C
Produktová rada:	Practic
Výrobca:	Gastro-Haal, s.r.o.
Krajina výroby:	Slovenská republika



Používanie

Elektrická výklopná smažiacia panvica slúži na veľkokapacitnú tepelnú úpravu potravín, vyprážením v oleji alebo dusením vo vode (na šťave). Najčastejšie uplatnenie majú v prevádzkach spoločného stravovania, akými sú školské jedálne, reštaurácie, nemocnice a ďalšie.

Practic

Výhodné vlastnosti smažiacich panvíc Gastro-Haal z produktového radu Practic sú:


- ✓ Rýchle a rovnomerné opekanie, neprilhavý povrch.
- ✓ Nízka spotreba a nízke prevádzkové náklady.
- ✓ **Samonosná, masívna a pevná konštrukcia, dlhá životnosť.**
- ✓ Robustné kovové ovládače s bezpečnostnými prvkami zaisťujúcimi odolnosť voči vode IP65.
- ✓ **Možnosť výberu nerez alebo liatina.**

OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH SMAŽIACICH PANVÍC

- Hlavný vypínač, kontrolka ohrevu, zapínač/vypínač dopúšťania vody z batérie do nádoby panvice,
- hlavný otočný ovládač pre nastavenie teploty smaženia/dusenia v rozsahu od 50°C do 250°C

Výkon ohrevu

v rozsahu od 50°C do 250°C

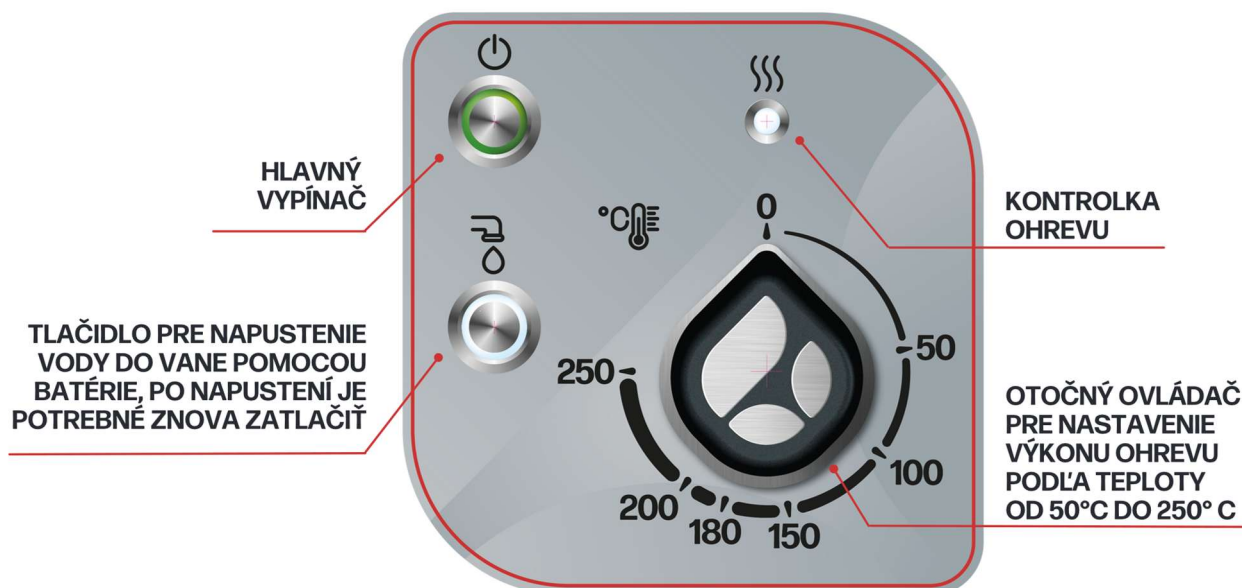

TECHNICKÉ PARAMETRE


Rada	700
Označenie	P.PE-750 C
Produktová rada	Practic
Zariadenie	výklopná smažiacia panvica - elektrická
Ovládací panel	klasický analógový
Prevedenie dna vane	liatina
Hrúbka dna vane	10 mm
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	800x700x900 mm
Rozmery varnej nádoby (mm) šxhxv	700x435x158 mm
Celkový objem varnej nádoby (l)	50,1l
Využitelný objem do výšky výtoku varnej nádoby (l)	42,6 l
Úžitkový objem varnej nádoby (max. ryska) (l)	37,4 l
Hmotnosť (kg)	125 kg
Ohrev	
Počet výhrevných telies (ks)	6 ks
Menovitý tepelný výkon (kW)	9 kW
Menovité napätie (V)	3 N - 50 Hz / 400V TN-S
Menovitý prúd (A)	13,5 A
Rozsah pracovného termostatu (°C)	50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia (°C)	50 - 250 °C
Voda, Krytie	
Prípojka vody (")	3/4"
Krytie IP	IP 41
Stupeň krytia ovládacích prvkov	IP 65
Automatické dopúšťanie vody z batérie pomocou tlačidla	áno
Konštrukcia, úspora, bezpečnosť	
Batéria na studenú vodu	áno
Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)	áno
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Nastaviteľné nožičky	áno
Opcie za príplatok podľa cenníka	
Parák hranatý	áno (príplatok)
Cedidlo k vývodu vane	áno (príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo **za príplatok** podľa cenníka

<p>Parák hranatý</p> <p>1-1 P.P_GN1/1 1x1 parák 100x352x554mm</p>	
<p>Cedidlo na cedenie</p> <p>1-1 C.P_50 1x1 cedidlo 156x720x20 mm</p>	
<p>Elektrický zdvíhací vozík</p> <p>AZV 2/1GN 1005x630x1100mm</p> <p>AZV 1/1GN 670x630x1160mm</p> <p>Nastavitelné a automatické zdvíhacie vozíky na manipuláciu a prepravu potravín.</p>	

PRIPOJOVACIE ROZMERY

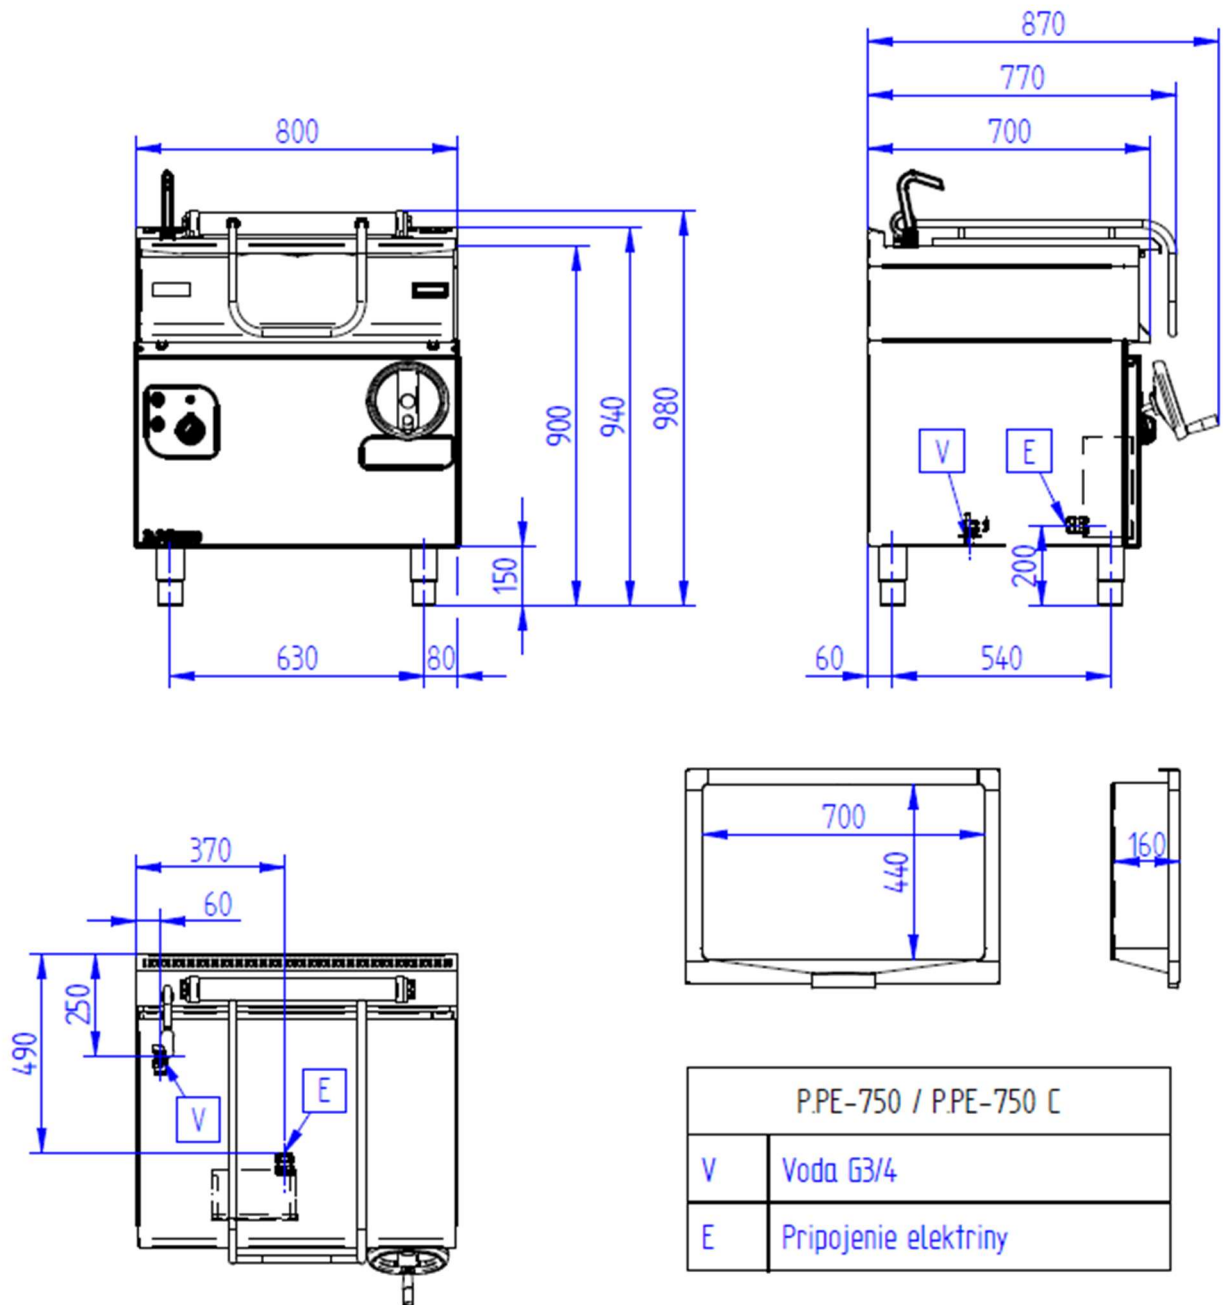

DOBŘÉ VEDIETĚ

Liatinové dno vane

Má veľmi dobrú tepelnú vodivosť, varenie musíte vždy začať s olejom, nikdy nie bez. Liatina je vhodnejšia na pokrmy, ktoré si vyžadujú dostatočný tukový základ. Ideálne na pečenie palacínok. Povrch sa ošetruje a vypaľuje rastlinným olejom.

