

## TECHNICKÝ LIST

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt:         | <b>Smažiaca panvica elektrická 50 litrová, nerezová</b> |
| Označenie:       | <b>P.PE-750</b>                                         |
| Produktová rada: | <b>Practic</b>                                          |
| Výrobca:         | <b>Gastro-Haal, s.r.o.</b>                              |
| Krajina výroby:  | <b>Slovenská republika</b>                              |



### Používanie

Elektrická výklopná smažiaca panvica slúži na veľkokapacitnú tepelnú úpravu potravín, vyprážaním v oleji alebo dusením vo vode (na šťave). Najčastejšie uplatnenie majú v prevádzkach spoločného stravovania, akými sú školské jedálne, reštaurácie, nemocnice a ďalšie.

# Practic

## Výhodné vlastnosti smažiacich panvíc Gastro-Haal z produktového radu Practic sú:


- ✓ **Rýchle a rovnomerné opekanie, neprilhavý povrch.**
- ✓ **Nízka spotreba a nízke prevádzkové náklady.**
- ✓ **Samonosná, masívna a pevná konštrukcia, dlhá životnosť.**
- ✓ **Robustné kovové ovládače s bezpečnostnými prvkami zaisťujúcimi odolnosť voči vode IP65.**
- ✓ **Možnosť výberu nerez alebo liatina.**

## OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH SMAŽIACICH PANVÍC

- **Hlavný vypínač, kontrolka ohrevu, zapínač/vypínač dopúšťania vody z batérie do nádoby panvice,**
- **hlavný otočný ovládač pre nastavenie teploty smaženia/dusenia v rozsahu od 50°C do 250°C**

### Výkon ohrevu

v rozsahu od 50°C do 250°C

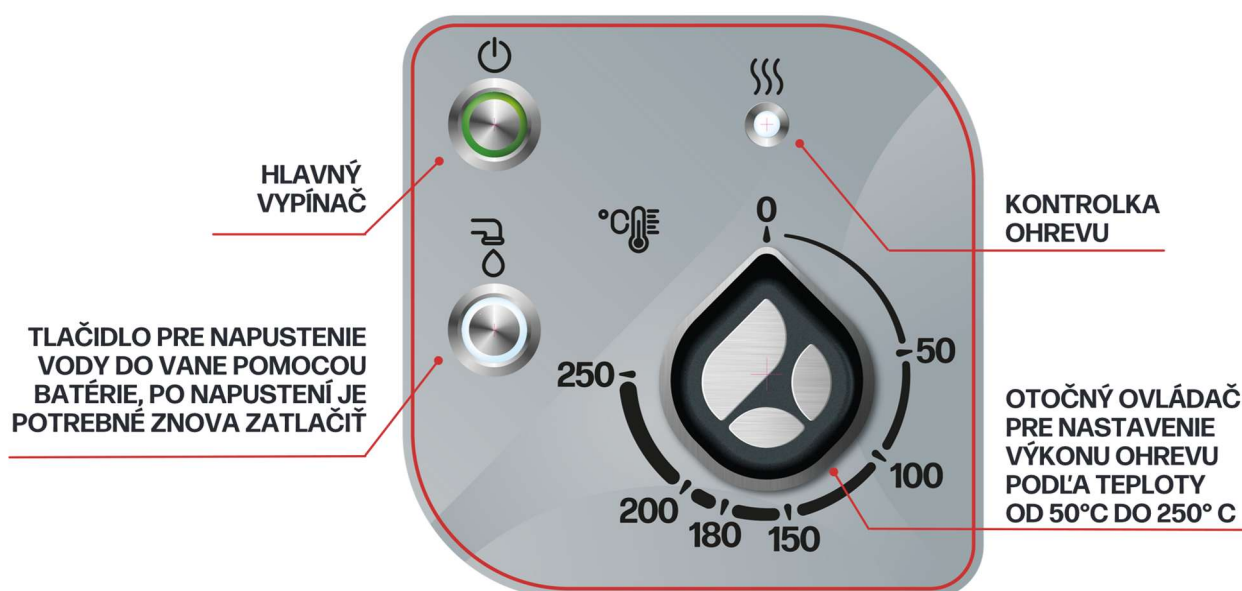

## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Rada</b>                                                 | 700                                     |
| <b>Označenie</b>                                            | <b>P.PE-750</b>                         |
| Produktová rada                                             | <b>Practic</b>                          |
| Zariadenie                                                  | výklopná smažiacia panvica - elektrická |
| Ovládací panel                                              | klasický analógový                      |
| Prevedenie dna vane                                         | nerez                                   |
| Hrúbka dna vane                                             | 8 mm                                    |
| Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv                                | 800x700x900 mm                          |
| Rozmery varnej nádoby (mm) šxhxv                            | 700x435x160 mm                          |
| Celkový objem varnej nádoby (l)                             | 50,1l                                   |
| Využitelný objem do výšky výtoku varnej nádoby (l)          | 42,6 l                                  |
| Úžitkový objem varnej nádoby (max. ryska) (l)               | 37,4 l                                  |
| Hmotnosť (kg)                                               | 125 kg                                  |
| <b>Ohrev</b>                                                |                                         |
| Počet výhrevných telies (ks)                                | 6 ks                                    |
| Menovitý tepelný výkon (kW)                                 | 9 kW                                    |
| Menovité napätie (V)                                        | 3 N - 50 Hz / 400V<br>TN-S              |
| Menovitý prúd (A)                                           | 13,5 A                                  |
| Rozsah pracovného termostatu (°C)                           | 50 - 250 °C                             |
| Možná nastaviteľná teplota smaženia (°C)                    | 50 - 250 °C                             |
| <b>Voda, Krytie</b>                                         |                                         |
| Prípojka vody (")                                           | 3/4"                                    |
| Krytie IP                                                   | IP 41                                   |
| Stupeň krytia ovládacích prvkov                             | IP 65                                   |
| Automatické dopúšťanie vody z batérie pomocou tlačidla      | áno                                     |
| <b>Konštrukcia, úspora, bezpečnosť</b>                      |                                         |
| Batéria na studenú vodu                                     | áno                                     |
| Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana) | áno                                     |
| Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov           | áno                                     |
| Nastaviteľné nožičky                                        | áno                                     |
| <b>Opcie za príplatok podľa cenníka</b>                     |                                         |
| Parák hranatý                                               | áno (príplatok)                         |
| Cedidlo k vývodu vane                                       | áno (príplatok)                         |

## PRÍSLUŠENSTVO


Príslušenstvo **za príplatok** podľa cenníka

### Parák hranatý

**1-1 P.P\_GN1/1**

1x1 parák

100x352x554mm

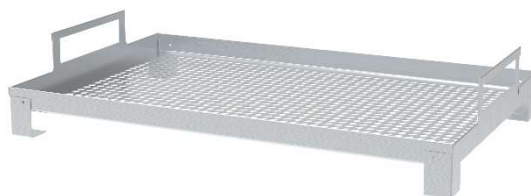


### Cedidlo na cedenie

**1-1 C.P\_50**

1x1 cedidlo

156x720x20 mm

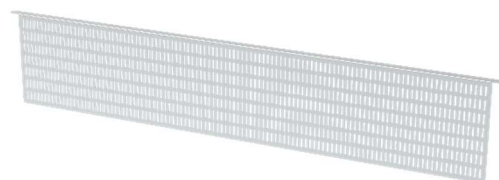

### Elektrický zdvíhací vozík

**AZV 2/1GN**

1005x630x1100mm


**AZV 1/1GN**

670x630x1160mm

Nastavitelné a automatické zdvíhacie vozíky na manipuláciu a prepravu potravín.



## PRIPOJOVACIE ROZMERY

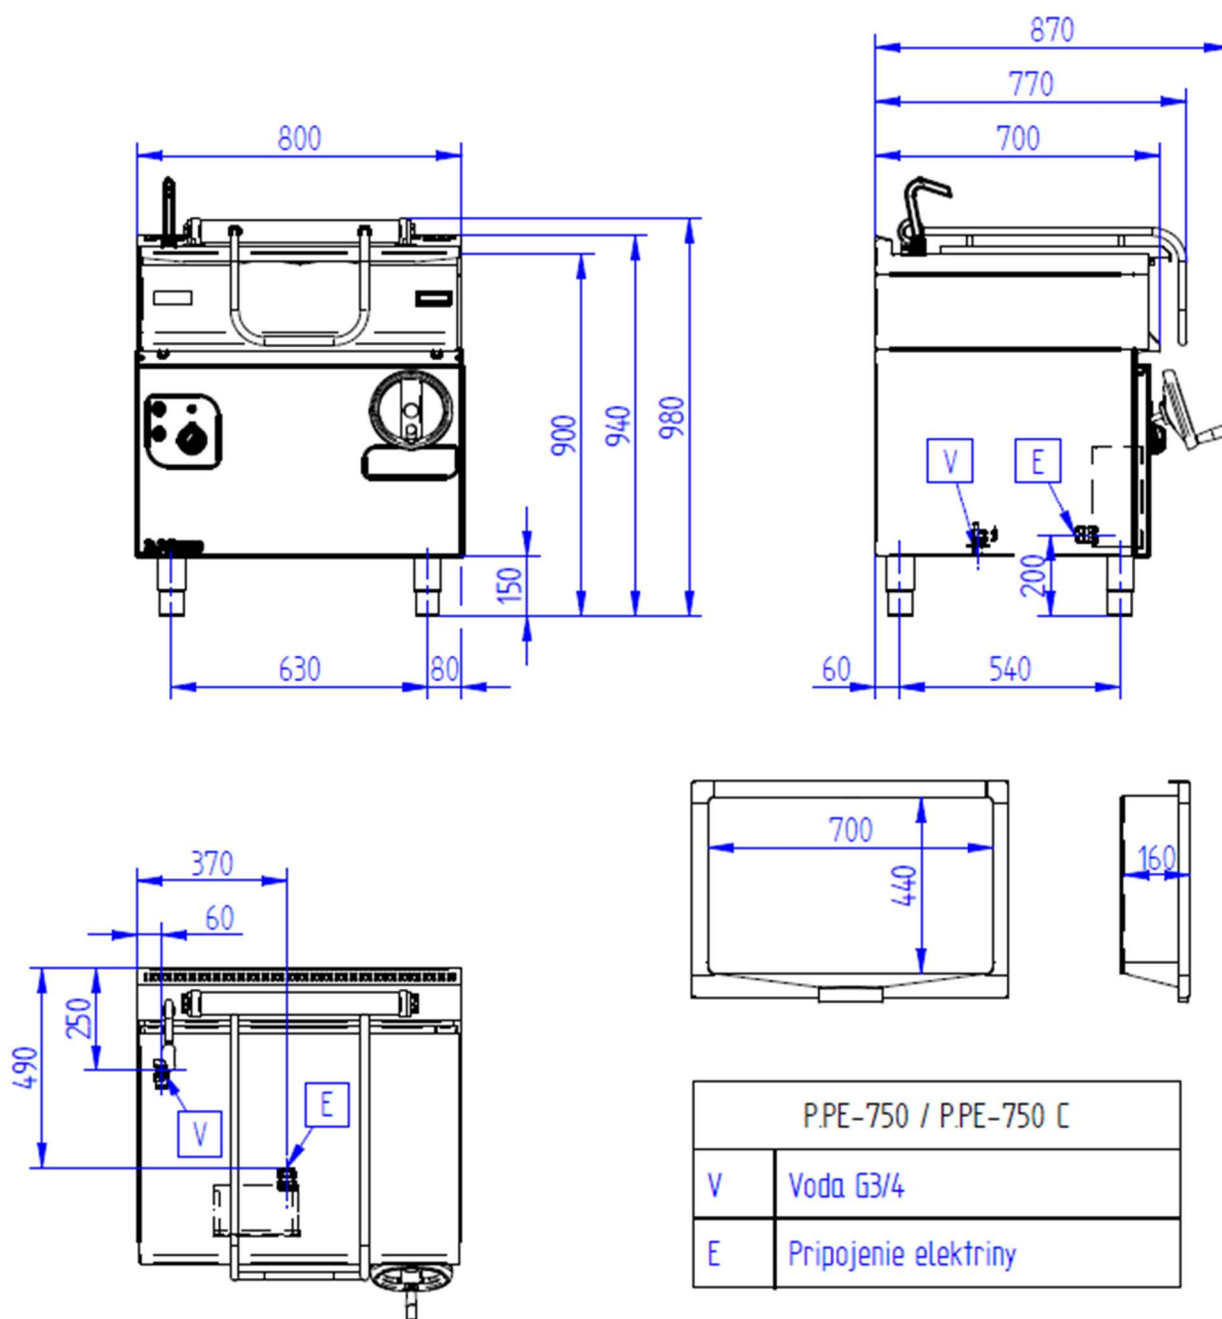

## DOBŘÉ VEDIEŤ

### Nerezové do vane

Ideálne na vysmážanie pri 190 a viac stupňoch a do 190 stupňov sa dusí. Pri liatom ceste je v nerezovej vani potrebné použiť viac oleja, aby sa cesto ideálne opekalo a neprihorelo. Nerezová vaňa je vhodnejšia na pokrmy na báze vody so šťavnatejším základom.

